レヴウッドスクリーン

取付・取扱説明書

このたびは、日本興業の製品をお買い上げいただきありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願いします。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いします。

組立の前に

・設置場所に寸法的に正しく収まるかどうか確認して下さい。
・梱包明細書に記載の部材、部品がすべて揃っているかどうか確認して下さい。
・製品の組立は、必ずこの「取付・取扱説明書」にしたがって下さい。
・この「取付・取扱説明書」は、大切に保管して下さい。

使用上のご注意

■警告及び注意表示

⚠	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

🚫	禁止	この記号は禁止の行為を告げるものです。指示内容をよく読み禁止されている事項は絶対に行わないで下さい。
❗	厳守	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。指示内容をよく読み必ず実施して下さい。
⚠	注意	この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。指示内容をよく読み取り扱いに注意して下さい。

⚠警告

禁止	・本来の用途以外では使用しないで下さい。 ・製品の上に人が乗ったり、ゆすったり、無理な力をかけないで下さい。

⚠注意

禁止	・製品の改造をおこなわないで下さい。
厳守	・レヴウッドは熱と吸水により若干ですが膨張します。部材の伸びを吸収できる構造でご利用下さい。 ・レヴウッドスクリーンの固定には、付属のドリルビス、ワッシャー、樹脂スペーサーを使用して下さい。 ・電動ドライバーを使用する場合は、トルクを弱い力に設定してビス固定をして下さい。 ・材料は立て掛けず、平置きして下さい。変形する恐れがあります。 ・横木本体を連続して配置する場合は、縦目地を5mm、横目地を20mm以上取って下さい。付き合わせ施工はできません。 ・コンクリート面に直接材料を取り付けないで下さい。 ・モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており、腐食の原因になりますので、その使用を避けていただくか、十分水洗いしたものを使用して下さい。 ・モルタルやコンクリートの抽出液が、工事中に製品の表面を流れないように注意して下さい。抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。 ・モルタルやコンクリートの急結剤は、腐食の発生や促進作用がありますので、使用しないで下さい。
注意	・汚れは中性洗剤を使用して、よく水洗いして下さい。（シンナー、ベンジン類は使用しないで下さい。） ・研磨剤の入った洗剤や、金属製ブラシ、スチールウールなどで磨くと表面にキズがつく場合があります。 ・製品を廃棄される場合は、お住まいの取り決めに基づいた処理をお願いします。 ・一時保管する場合は、雨に当らないようにして下さい。

梱包明細書

本体梱包品

名称	数量	仕様
本体	9枚	木質複合木材
ドリルビス	40本	SUS製　M5×L30
ワッシャー	40枚	SUS製　5.5×15×1.5
樹脂スペーサー	20本	SUS製　M5×L13
取付・取扱説明書	1部	-

現場調達品

名称	数量	仕様
電動ドライバー	-	-
電動ドリル	-	鉄工用　ドリル径φ3.5

※施工に必要な工具や資材(スコップ、モルタル、コンクリート、クラッシャラン、モンキーレンチ)等は別途ご用意ください。

1 据え付け図

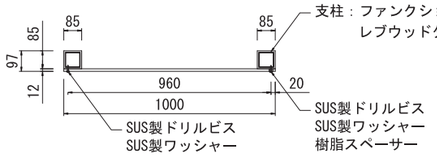

平面図



❗ 横木を連続して配置する場合は、
縦目地は5mm以上、横目地は、
20mm以上隙間をあけて下さい。

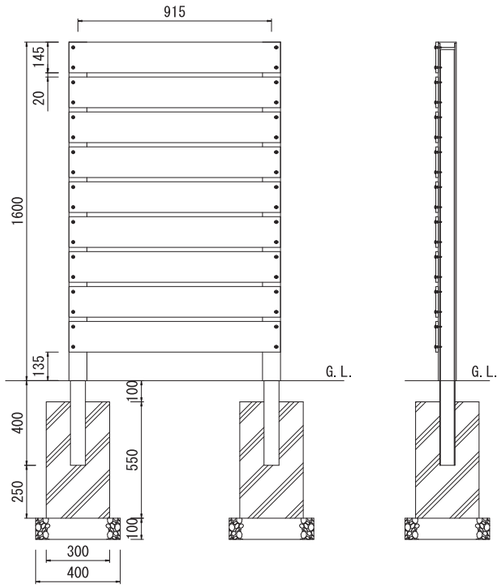

立面図　　側面図

2 固定方法

① レヴウッドスクリーンを取り付ける位置を決め、支柱となるレヴウッドスクリーンの人工木部と芯材のアルミ部にφ3.5の下穴をあけます。

② 長孔のある側は、樹脂スペーサーを長孔部に入れて、ワッシャーとドリルビスで固定します。長孔でない丸孔には、樹脂スペーサーは使用しません。

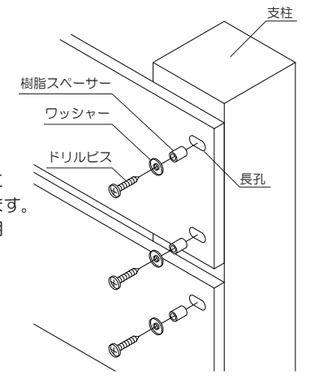

❗ 横木の伸縮を吸収させる為、ドリルビスをきつく締めすぎないように注意して下さい。

❗ 電動ドライバーを使用する場合は、トルクを弱い力に設定してビス固定をして下さい。

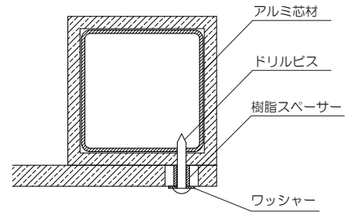

6 横木をカットして使う場合

① レブウッドの切断等の加工は、木材と同じ工具で可能です。
必要な寸法で横木の片側をカットします。

❗ 長孔のある側はカットしないで下さい。

② 片側は標準の長孔を残し、付属のドリルビス、ワッシャー、樹脂スペーサーを使って固定します。

③ もう片側は横木にφ6.0の貫通孔をあけ、付属のドリルビス、ワッシャーを使って固定します。
樹脂スペーサーは使用しません。

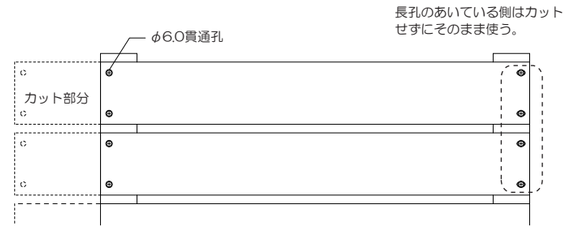

日本興業株式会社

● 製品の仕様、内容等につきましては、品質改良の為、予告なしに変更する場合があります。

11．10